Masne
468701

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Isolamento elétrico	CII
Tensão (V)	220-240V
Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP54
Material Difusor	PC-O
Corpo	ABS

Temperatura de cor	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	120°

Dimensão	170x17x57mm

Temperatura de trabalho	-

Fluxo (lm)	586lm

Garantia	2garantia
Vida	(L70B50>)25.000H


Masne
468701

PRILUX

Referências

	W	Φ_{LUM}	K					
468701	8W	586lm	3000K		>80	(L70B50>)25.000H	120°	170x17x57mm

Dimensões

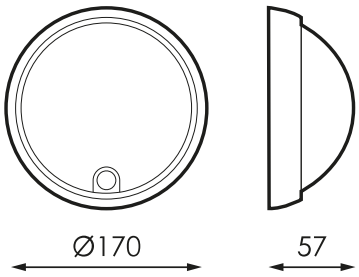

Fotometria