Masne
468763

PRILUX



Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CII
Tensión (V)	220-240V
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,5
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP54
Difusor	PC-O
Cuerpo	ABS
Temperatura de color	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	120°
Dimensiones	260x26x84mm
Temp. de funcionamiento	-
Flujo luminoso (lm)	1.388lm
Garantía	2garantia
Vida útil	(L70B50>)25.000H

Masne
468763

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K					
468763	15W	1388lm	3000K		>80	(L70B50>)25.000H	120°	260x26x84mm

Dimensiones

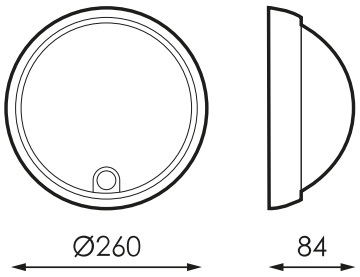

Fotometría

