# Masne
468763

PRILUX



## Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|---|---|
| **Isolation électrique** | CII |
| **Tension D`Alimentation (V)** | 220-240V |
| **Facteur de puissance (Cos fi)** | ≥0,5 |
| **Atténuation** | Non |
| **Indice d'étanchéité IP** | IP54 |
| **Matériau du diffuseur** | PC-O |
| **Corps** | ABS |
| **Température de coleur** | 3000K |
| **CRI Indice de rendu des couleurs** | >80 |
| **Angle d'ouverture** | 120° |
| **Dimensions** | 260x26x84mm |
| **Température de service** | - |
| **Flux (lm)** | 1 388lm |
| **Garantie** | 2garantia |
| **Heures de vie** | (L70B50>)25.000H |


# Masne
468763

PRILUX

## Les références

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **468763** | 15W | 1388lm | 3000K | | >80 | (L70B50>)25.000H | 120° | 260x26x84mm |

## Dimensions

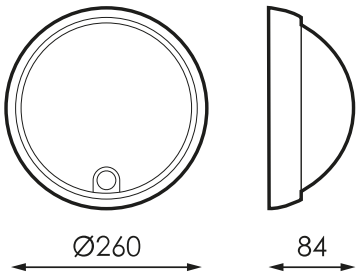


## Photométrie

