# Masne
468763

PRILUX



## Especificações (Luminárias da série)

| | |
|---|---|
| **Isolamento elétrico** | CII |
| **Tensão (V)** | 220-240V |
| **Fator de Potência (Cos fi)** | ≥0,5 |
| **Regulaçao** | Não |
| **Índice de estanqueidade IP** | IP54 |
| **Material Difusor** | PC-O |
| **Corpo** | ABS |
| **Temperatura de cor** | 3000K |
| **CRI Índice de repr. cromática** | >80 |
| **Angulo de abertura** | 120° |
| **Dimensão** | 260x26x84mm |
| **Temperatura de trabalho** | - |
| **Fluxo (lm)** | 1 388lm |
| **Garantia** | 2garantia |
| **Vida** | (L70B50>)25.000H |


# Masne
468763

PRILUX

## Referências

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **468763** | 15W | 1388lm | 3000K | | >80 | (L70B50>)25.000H | 120° | 260x26x84mm |

## Dimensões

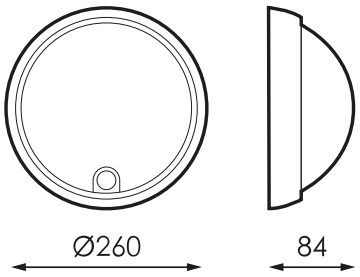


## Fotometria

