






















## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Tensión (V)</b>	100-240V
	<b>Intensidad (A)</b>	2.000mA
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	≥0,9
	<b>Regulación</b>	1-10V
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Negro
	<b>Difusor</b>	VT
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Dimensiones</b>	Ø220x171,4mm
	<b>Peso</b>	2.2Kg
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-30 +35
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	13281lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CI
	<b>Vida útil</b>	(L70 B50>)50.000h

**Referencias**



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\Delta$	K		
<b>468978</b>	90W	100W	2000mA	14158lm	13281lm	120°	5.000K	≥80	Ø220x171,4m

**Dimensiones**

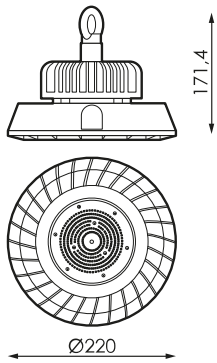

**Fotometría**



---

## Bajo Pedido

---



Óptica Policarbonato de 90°

Óptica Policarbonato de 50°

---

## Accesorios

---



---

### 507578

---

CONTROL REMOTO  
DETECTOR DE  
MOVIMIENTO GRAN  
ALTURA

**Info**



El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%.  
Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.