






















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	100-240V
	Intensidad (A)	2.900mA
	Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
	Regulación	1-10V
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Negro
	Difusor	VT
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥80
	Dimensiones	Ø330x171,5mm
	Peso	3.7Kg
	Temp. de funcionamiento	-30 +35
	Flujo luminoso (lm)	19815lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	(L70 B50>)50.000h

Referencias



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
468985	141W	150W	2900mA	21158lm	19815lm	120°	4.000K	≥80	Ø330x171,5m

Dimensiones

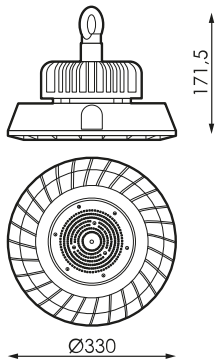

Fotometría



Bajo Pedido



Óptica Policarbonato de 90°

Óptica Policarbonato de 50°

Accesorios



507578

CONTROL REMOTO
DETECTOR DE
MOVIMIENTO GRAN
ALTURA

Info



El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%.
Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.