



Especificações (Luminárias da série)

	Tensão (V)	220-240V
	Intensidade (A)	4.760mA
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	DALI
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK10
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC
	Corpo	AL
	Temperatura de cor	4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥80
	Dimensão	Ø360x189mm
	Peso	5.7Kg
	Temperatura de trabalho	-30 +35
	Fluxo (lm)	27412lm
	Isolamento elétrico	CI
	Vida	(L70 B50>)50.000h




Referências



	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	Δ	K		
469425	186W	200W	4760mA	29301lm	27412lm	120°	4.000K	≥80	Ø360x189m m

Dimensões

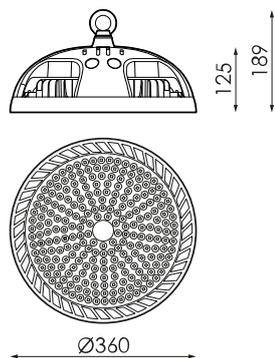

Fotometria



A pedido



Ótica de policarbonato 50°-90°

Óptica de policarbonato 60°-90°



Bluetooth

Acessórios



469548

KIT LIRA KELA 200W



Cora Industry

descrição



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es

Informacje



O conjunto reflector fluxo conduz a uma redução de 4%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.