
























## Especificações (Luminárias da série)


	<b>Tensão (V)</b>	220-240V
	<b>Intensidade (A)</b>	4.760mA
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	≥0,9
	<b>Regulação</b>	DALI
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK10
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	AL
	<b>Temperatura de cor</b>	5.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Dimensão</b>	Ø360x189mm
	<b>Peso</b>	5.7Kg
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-30 +35
	<b>Fluxo (lm)</b>	28019lm
	<b>Isolamento elétrico</b>	CI
	<b>Vida</b>	(L70 B50>)50.000h

**Referências**



	$W_{LED}$	W		$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	$\Delta$	K		
<b>469432</b>	186W	200W	4760mA	29808lm	28019lm	120°	5.000K	≥80	Ø360x189m m

**Dimensões**

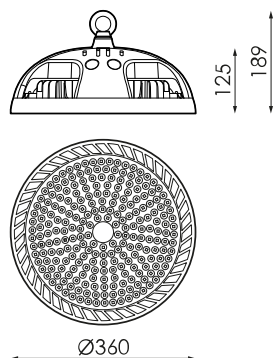

**Fotometria**



---

## A pedido

---



Ótica de policarbonato 50°-90°

Ótica de policarbonato 60°-90°



Bluetooth

---

## Acessórios

---



---

**469548**

KIT LIRA KELA 200W



## **Cora Industry**

### **descrição**



O dispositivo CORA em suas três versões; INDUSTRY UNIT, INDUSTRY e CORA INDUSTRY MASTER controlam a iluminação de instalações novas ou existentes, graças à tecnologia sem fio como BLUETOOTH 5.0

### **Informacje**



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

### **Informacje**



O conjunto reflector fluxo conduz a uma redução de 4%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.