



Especificações (Luminárias da série)




	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Cinza claro
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	PC
	Dimensão	660x88x125mm
	Fluxo (lm)	-lm

Referências



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	\leftrightarrow
469852	-	2W	-1m	-1m	660x88x125mm

Dimensões

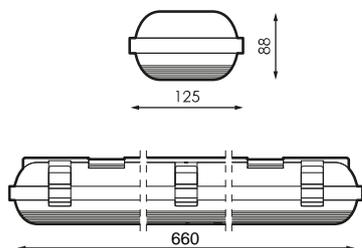

Fotometria





A pedido



Kit de emergência 2h

Informacje



Hasta -20° con ECTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.