



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Cinzaento claro
	Material Difusor	PC-T
	Corpo	PC
	Dimensão	1.570x88x125mm
	Fluxo (lm)	-lm

Referências



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	
469937	-	2W	-lm	-lm	1.570x88x125mm

Dimensões

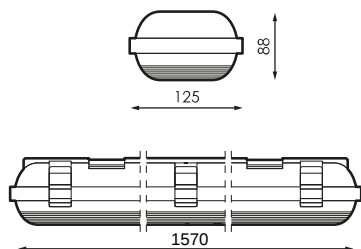

Fotometria



A pedido



Kit de emergência 2h

Informacje



Hasta -20° con ECTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.