

MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



Applications



Certifications




Caractéristiques

	Tension D` Alimentation (V)	220-240
	Nombre de led	24
	Atténuation	
	Prot. de comm. pour reprogr.	CMR
	IK Protection contre des impacts	{0}
	Couleur du corps	9007
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL iap
K	Température de couleur	4000k,Âmbar
	Optique	VAOP

	Dimensions	525x255x105
	Résistance au vent	0,151m2
	L'assemblée	Support de bras, Monture en crosse
	Température de service	-30 +35
	L70 B10>(500<I≤1.000mA)	L90 B10 >200.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

	W	
470025	40W	24

Montage

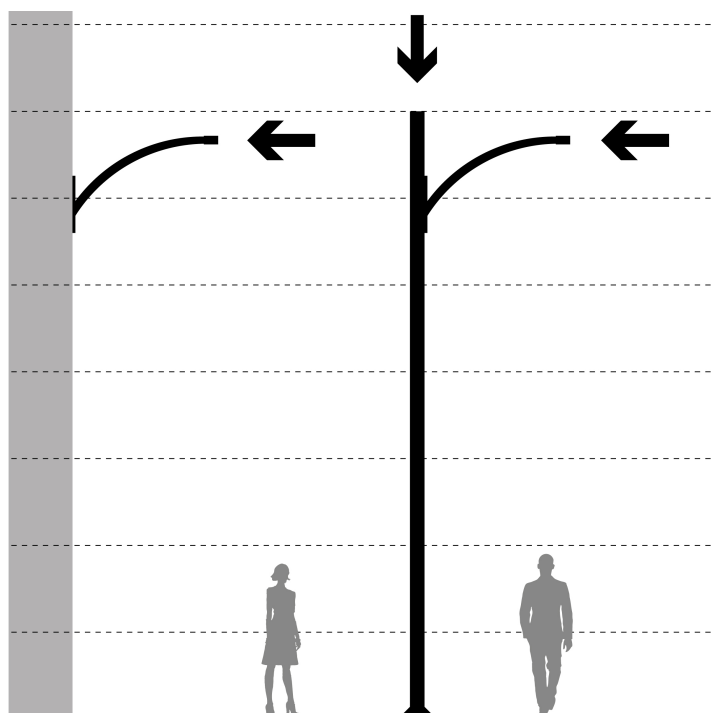

1. Support de bras
2. Monture en crosse

Les technologies



Overstorm



La technologie OVERSTORM est conçue pour les luminaires qui font normalement face à des environnements électriquement agressifs. Il fournit au produit trois sphères de protection : dans la sphère externe, un parasurtenseur indépendant supprime les surtensions éventuelles, dans la sphère intermédiaire, les pilotes sont préparés pour résister à des pics de tension allant jusqu'à 6 kV et 10 kV. Dans la sphère nucléaire, la protection dans le module LED est assurée aussi bien à son entrée, que pour les petites surtensions qui n'ont pas été filtrées par les sphères extérieures.

CMR



CMR (CORA MANAGER READY) identifie les luminaires prilux compatibles avec le système CORA MANAGER qui fournit aux luminaires un contrôle de régulation et de programmation.

Des règles



7,5W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

Solutions

S



Was Outdoor



la description



La technologie WAS (White Adaptive System) offre aux luminaires PRILUX la possibilité de modifier à la fois la quantité de lumière qu'ils fournissent et la température de couleur corrélée, CCT. La technologie WAS (White Adaptive System) offre aux luminaires PRILUX la possibilité de modifier à la fois la quantité de lumière qu'ils fournissent et la température de couleur corrélée

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.grupoprilux.com