



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCI
	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP44
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	125°

	Dimensão	Ø380mm
	Posição de montagem	Superfície

	Fluxo (lm)	2253lm
---	-------------------	--------


	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
470155	30W	2253lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø380mm	Não

Dimensões

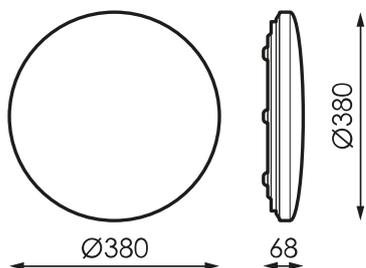

Fotometria

