Silent Led I Ugr

470759

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,9
Regulación	No

IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PMMA-P
Cuerpo	FE

Temperatura de color	3000K
CRI Índice de repr. cromática	>80

Dimensiones	600x600x9mm
Posición de montaje	Empotrado Techo

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	3.618lm

Aislamiento eléctrico	CII

Vida útil	(L70B50>)50.000h
Vida útil	(L70B50>)50.000h

Silent Led I Ugr

470759

PRILUX

Referencias

	W_{LED}	W		φ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
470759	36W	40W	1000mA	≥0,9	4316lm	3618lm	3000K	No

Dimensiones

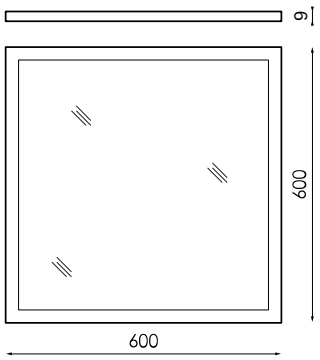

Fotometría

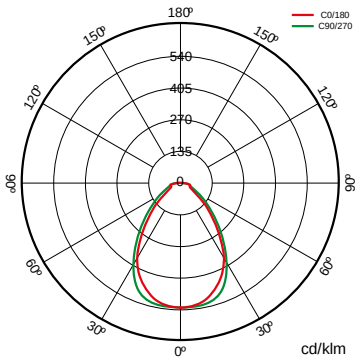

Info

Necesita driver DALI

Accesorios



964562

MARCO BL EMPOTRAR ESCAYOLA SILENT LED 60X60CM

207591

MARCO BL EMPOTRAR ESCAYOLA SILENT LED 120X30CM

164092

CAJON BL SUPERFICIE SILENT LED 60X60CM

207874

CAJON BL SUPERFICIE SILENT LED 120X30CM

397391

MARCO EMPOTRAR TECHO PERFIL OCULTO SILENT I 60X60

384070

MARCO BL EMPOTRAR ESCAYOLA SILENT LED 120X60CM

383806

CAJON BL SUPERFICIE SILENT LED 120X60CM

484039

CAJON BL SUPERFICIE 30X120X4,3CM DES

Soluciones

S

Pack CTE

descripción

Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Pack BLUETOOTH

descripción

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

Info

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es