



## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	>0,9
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>IP Luminaria Instalada</b>	40
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PMMA P
	<b>Cuerpo</b>	FE
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>UGR</b>	<19
	<b>Dimensiones</b>	600x600mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrar
$\phi_{LUM}$	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	3.618lm
	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h

## Referencias




	$W_{LED}$	W		$\phi$	$\phi_{LED}$	$\phi_{LUM}$	K		
<b>470759</b>	40W	36W	1000mA	>0,9	4.316lm	3.618lm	3.000K	575 x 575	No

## Dimensiones

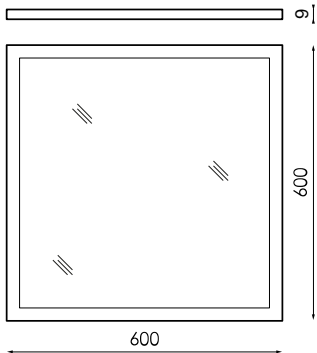

## Fotometría

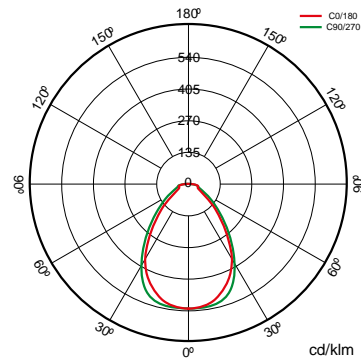



### Bajo Pedido



Kit de emergencia 1h



DALI-BLUETOOTH

### Accesorios



**964562**

MARCO BL  
EMPOTRAR  
ESCAYOLA SILENT  
LED 60X60CM




**164092**

CAJON BL  
SUPERFICIE SILENT  
LED 60X60CM



**207638**

CABLE  
ALIMENTACION  
TRANS 3X0,75 1M 1PC



**472500**

KIT SUSPENSION  
1,5M SILENT LED (4  
UDS)



**397391**

MARCO EMPOTRAR  
TECHO PERFIL  
OCULTO SILENT I  
60X60



**537933**

CABLE ALIM  
REGULABLE TRANS  
5X0,75 1M 1PC



### Soluciones

S



#### Pack CTE

##### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



#### Pack AULAS

##### descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



#### Pack BLUETOOTH

##### descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.

### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)

## Info



UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8