



Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dcV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	2.700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	5.000x10mm
	Unidad corte tira	71mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h




Referencias



	W	K			
470896	9,6W	2.700K	>80	71mm	5.000x10mm

Dimensiones

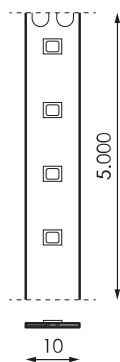

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias



Bajo Pedido




Consultar opciones según Imagine

Accesorios




472395

IMAGINE REG.
MONOCOLOR RF
5-24V 1X5A




242813

FUENTE
ALIMENTACION 60W
24VDC TIRA LED



242820

FUENTE
ALIMENTACION
150W 24VDC TIRA
LED



242837

FUENTE
ALIMENTACION
250W 24VDC TIRA
LED

Accesorios



473682

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP67 LPV-60-24



473699

FUENTE DE ALIMENTACION 100W 24V IP67 LPV-100-24



473705

FUENTE DE ALIMENTACION 150W 24V IP67 LPV-150-24




473057

CONEC. IMAGINE MONOCOLOR IP20 TIRA-CABLE




473071

CONEC. IMAGINE MONOCOLOR IP20 TIRA-TIRA



209151

CONECTOR TIRA X IP20 2835 10MM 2P



209144

CONECTOR TIRA T IP20 2835 10MM 2P



501453

FUENTE DE ALIMENTACION XLG-200-24-A IP67



001662

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 35W 24V SC PRE



001663

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 60W 24V SC PRE



001253

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 100W 24V SC PRE



001437

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 150W 24V SC PRE



487863

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 35/24V bDW SC PRE2



487870

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 60/24V bDW SC PRE2



487887

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 100/24V bDW SC PRE2



487894

FUENT.ALIM. BT LC 150/24V bDW SC PRE2 28002418