



## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	5.000x10mm
	<b>Unidad corte tira</b>	71mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h

## Referencias



	W	K			
<b>470902</b>	9,6W	4.000K	>80	71mm	5.000x10mm

## Dimensiones

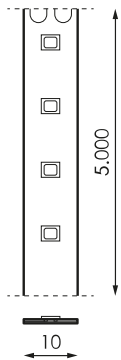

## Fotometría



## Info



Hasta fin de existencias



## Bajo Pedido




Consultar opciones según Imagine

## Accesorios




**472395**

IMAGINE REG.  
MONOCOLOR RF  
5-24V 1X5A




**242813**

FUENTE  
ALIMENTACION 60W  
24VDC TIRA LED



**242820**

FUENTE  
ALIMENTACION  
150W 24VDC TIRA  
LED



**242837**

FUENTE  
ALIMENTACION  
250W 24VDC TIRA  
LED

## Accesorios



**473682**

FUENTE DE ALIMENTACION 60W 24V IP67 LPV-60-24



**473699**

FUENTE DE ALIMENTACION 100W 24V IP67 LPV-100-24



**473705**

FUENTE DE ALIMENTACION 150W 24V IP67 LPV-150-24




**473057**

CONEC. IMAGINE MONOCOLOR IP20 TIRA-CABLE




**473071**

CONEC. IMAGINE MONOCOLOR IP20 TIRA-TIRA



**209151**

CONECTOR TIRA X IP20 2835 10MM 2P



**209144**

CONECTOR TIRA T IP20 2835 10MM 2P



**501453**

FUENTE DE ALIMENTACION XLG-200-24-A IP67



**001662**

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 35W 24V SC PRE



**001663**

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 60W 24V SC PRE



**001253**

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 100W 24V SC PRE



**001437**

FUENTE ALIMENTACION DALI LCA 150W 24V SC PRE



**487863**

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 35/24V bDW SC PRE2



**487870**

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 60/24V bDW SC PRE2



**487887**

FUENTE DE ALIMENTACION BT LC 100/24V bDW SC PRE2



**487894**

FUENT.ALIM. BT LC 150/24V bDW SC PRE2 28002418