



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CIII
	Tension D`Alimentation (V)	24V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x10x0mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	960lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
470919	9,6W	960lm	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm

Dimensions

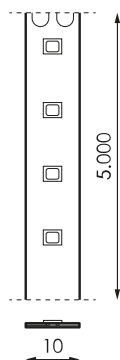

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias