



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	24V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	5.000x10x0mm
	Temperatura de trabalho	-
	Fluxo (lm)	960lm
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h




Referências



	W	ϕ_{LUM}	K		
470919	9,6W	960lm	5000K 5000K	80	5.000x10x0mm

Dimensões

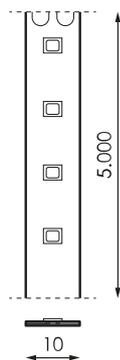

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias