




Especificaciones (Luminarias de Serie)		
	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V
	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	5.000x10x0mm
	Temp. de funcionamiento	-
	Flujo luminoso (lm)	1.431lm
	Vida útil	(L70B50>)50.000h
	Vida útil	(L70B50>)50.000h

Referencias					
					
	W	ϕ_{LUM}	K		
470988	14,4W	1431lm	4000K	80	5.000x10x0mm
			4000K		

Dimensiones



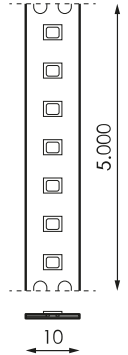

Fotometría



Info



Hasta fin de existencias