



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CCIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	80cromatica
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x10mm
	Position de montage	Superficie
	Flux (lm)	1431lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h




Les références



	W	ϕ_{LUM}	K		
470988	14,4W	1431lm	4000K	80cromatica	5.000x10mm

Dimensions

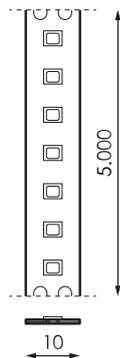

Photométrie



Info



Hasta fin de existencias

Sur demande



Consultez les options selon Imagine
