

## Especificaciones (Luminarias de Serie)



	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	24V dcV
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	2.700K~6.500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>90
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	2.000x10mm
	<b>Unidad corte tira</b>	50mm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 50.000h




### Referencias



	W	K			
<b>471077</b>	19,2W	2.700K~6.500K	>90	50mm	2.000x10mm

### Dimensiones

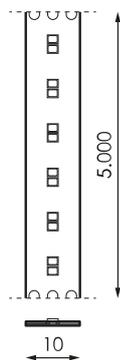

### Fotometría



### Info



Hasta fin de existencias



## Bajo Pedido



Consultar opciones según Imagine

## Accesorios



**472401**

IMAGINE  
REGULADOR DUAL  
RF 5-24V 2X5A



**472432**

IMAGINE  
AMPLIFICADOR  
DUAL 5-24V 2X5A



**242813**

FUENTE  
ALIMENTACION 60W  
24VDC TIRA LED



**242820**

FUENTE  
ALIMENTACION  
150W 24VDC TIRA  
LED



### Accesorios



**242837**

FUENTE  
ALIMENTACION  
250W 24VDC TIRA  
LED



**473682**

FUENTE DE  
ALIMENTACION 60W  
24V IP67 LPV-60-24



**473699**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
100W 24V IP67  
LPV-100-24



**473705**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
150W 24V IP67  
LPV-150-24



**501453**

FUENTE DE  
ALIMENTACION  
XLG-200-24-A IP67