



Spécifications (Luminaires de la série)


	Isolation électrique	CIII
	Tension D`Alimentation (V)	24V dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	2.700K~6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>90
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	2.000x10mm
	Unité de coupe de bande	50mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références



	W	K			
471077	19,2W	2.700K~6.500K	>90	50mm	2.000x10mm

Dimensions

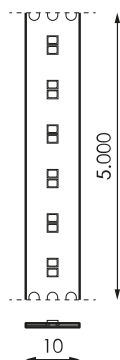

Photométrie



Info



Jusqu'à épuisement des stocks

Sur demande



Consultez les options selon Imagine

Accessoires




472401

IMAGINE
RÉGULATEUR DUAL
RF 5-24V 2X5A




472432

IMAGINE
AMPLIFICATEUR
DUAL 5-24V 2X5A



242813


SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24VDC RUBAN
LED



242820

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24VDC RUBAN
LED

Accessoires



242837

SOURCE
D'ALIMENTATION
250W 24VDC RUBAN
LED



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67