




Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D`Alimentation (V)	24V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
K	Température de couleur	RGBW
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x12x5mm
	Température de service	-
	Flux (lm)	max. 0lm
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h
	Heures de vie	(L70B50>)50.000h

Les références 				
	W	K		
471350	19,2W	RGBW RGBW	RGBW	5.000x12x5mm

Dimensions 

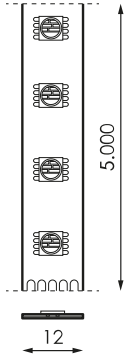

Photométrie 

Info 

Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).
Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

Info



Un pixel por cada 10cm.