



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	24V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Índice de estanqueidade IP	IP65
K	Temperatura de cor	RGBW
	CRI Índice de repr. cromática	>RGBW
	Angulo de abertura	120°
	Dimensão	5.000x12x5mm
	Temperatura de trabalho	-
	Fluxo (lm)	max. 0lm
	Vida	(L70B50>)50.000h
	Vida	(L70B50>)50.000h

Referências



	W	K		
471350	19,2W	RGBW RGBW	RGBW	5.000x12x5mm

Dimensões

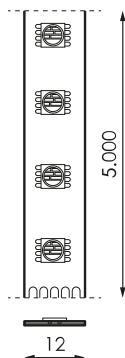

Fotometria



Informacje



Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).
Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

Informacje



Un pixel por cada 10cm.