




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	24V dcV
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
K	Temperatura de color	RGBW
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	5.000x12mm
	Unidad corte tira	100mm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h

Referencias

	W	K		
471381	19,2W	RGBW	100mm	5.000x12mm

Dimensiones

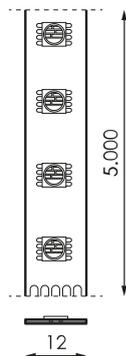

Fotometría



Info



Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).
 Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras $\geq 9,6W$, es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.



Accesorios



472425

IMAGINE
CONTROLADOR
RGBW 5-24V
3X2.5A+4A



472456

IMAGINE
AMPLIFICADOR
RGBW 5-24V 3X3A+5A



473682

FUENTE DE
ALIMENTACION 60W
24V IP67 LPV-60-24



473699

FUENTE DE
ALIMENTACION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

FUENTE DE
ALIMENTACION
150W 24V IP67
LPV-150-24



473149

CONEC. IMAGINE
RGBW IP65 TIRA-
CABLE



473163

CONEC. IMAGINE
RGBW IP65 TIRA-TIRA



501453

FUENTE DE
ALIMENTACION
XLG-200-24-A IP67

Info



Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32luminarias 37W: 20luminarias 57W: 13luminarias