




Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	24V dcV
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
K	Température de couleur	RGBW
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	5.000x12mm
	Unité de coupe de bande	100mm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Les références

	W	K		
471381	19,2W	RGBW	100mm	5.000x12mm

Dimensions

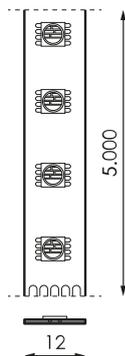

Photométrie



Info



>10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m). >5m moins de performance (19,2W/m). La durée de vie de nos bandes de LED est de 50 000 heures, à condition que la température ambiante ne dépasse pas 25 ° C. Afin de garantir la durée de vie des LED de nos barrettes $\geq 9,6W$, il est impératif de les placer sur une surface qui dissipe la chaleur qu'elles génèrent.



Accessoires



472425

IMAGINE
CONTROLEUR
RGBW 5-24V
3x2.5A+4A



472456

IMAGINE
AMPLIFICATEUR
RGBW 5-24V 3X3A+5A



473682

SOURCE
D'ALIMENTATION
60W 24V IP67
LPV-60-24



473699

SOURCE
D'ALIMENTATION
100W 24V IP67
LPV-100-24



473705

SOURCE
D'ALIMENTATION
150W 24V IP67
LPV-150-24



473149

CONNECTEUR
IMAGINE RGBW IP65
RUBAN-CABLE



473163

CONNECTEUR
IMAGINE RGBW IP65
RUBAN-RUBAN



501453

SOURCE
D'ALIMENTATION
XLG-200-24-A IP67

Info



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires