



## Spécifications (Luminaires de la série)


|                                                                                     |                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 24V              |
| <b>Hz</b>                                                                           | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50/60Hz          |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP65             |
| <b>K</b>                                                                            | <b>Température de couleur</b>           | RGB              |
|    | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >RGB             |
|    | <b>Angle d'ouverture</b>                | 120°             |
|    | <b>Dimensions</b>                       | 5.000x10x0mm     |
|   | <b>Température de service</b>           | -                |
|  | <b>Flux (lm)</b>                        | max. 0lm         |
|  | <b>Isolation électrique</b>             | CIII             |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>)50.000h |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>)50.000h |

## Les références



|  | W     | K          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 471404                                                                            | 14,4W | RGB<br>RGB | RGB                                                                                 | 5.000x10x0mm                                                                        |

## Dimensions

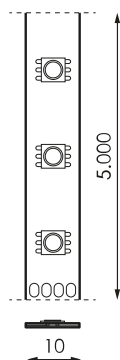

## Photométrie



## Info



Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).  
Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m). La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C. Con el fin de garantizar la vida del led para nuestras tiras  $\geq 9,6W$ , es obligatorio colocarlo sobre una superficie que disipe el calor que generan.

## Info



Un pixel por cada 10cm.