
















## Spécifications (Luminaires de la série)


	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	3,7V
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>Couleur du corps</b>	Blanc
	<b>Corps</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
	<b>Angle d'ouverture</b>	90°
	<b>Dimensions</b>	221x140x109,2mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-5 +35
	<b>Flux (lm)</b>	380lm
	<b>Heures de vie</b>	25.000h

## Les références




	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>472159</b>	3,2W	380lm	3.000K	Blanc	$\geq 80$	25.000h	90°	221x140x109,2 mm

## Dimensions

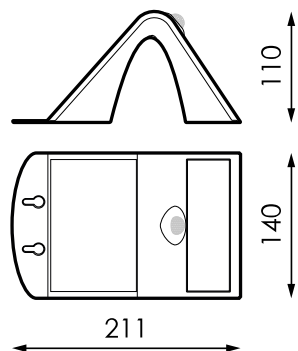

## Photométrie



**Info** 

Batterie remplaçable dans les modèles 3,2W et 6,8W