



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCIII
	Tensão (V)	3,7V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	Cor do corpo	Preto
	Corpo	ABS
K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	90°
	Dimensão	221x270x109,2mm
	Posição de montagem	Superfície
	Fluxo (lm)	800lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K						
472203	6,8W	800lm	4000K	Preto	80cromatica	(L70B50>)>25.000h	(L70B50>)>25.000h	90°	221x270x109,2mm

Dimensões

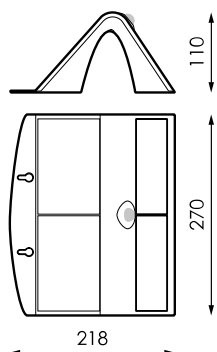

Fotometria



Informacje



Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W