
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	3,7V
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Cuerpo</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	≥80
	<b>Ángulo de apertura</b>	90°
	<b>Dimensiones</b>	221x270x109,2mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	760lm
	<b>Vida útil</b>	25.000h




## Referencias




	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>472210</b>	6,8W	760lm	3.000K	Blanco	$\geq 80$	25.000h	90°	221x270x109,2 mm

## Dimensiones

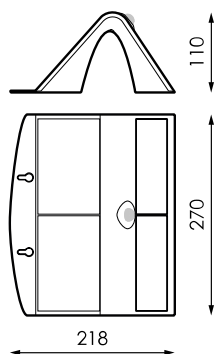

## Fotometría



**Info** 

Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W