
















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CIII
	Tension D` Alimentation (V)	3,7V
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	Couleur du corps	Gris
	Corps	ABS
K	Température de couleur	4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥80
	Angle d'ouverture	90°
	Dimensions	221x270x109,2mm
	Position de montage	Superficie
	Température de service	-5 +35
	Flux (lm)	800lm
	Heures de vie	25.000h




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K					
472241	6,8W	800lm	4.000K	gris	≥ 80	25.000h	90°	221x270x109,2 mm

Dimensions

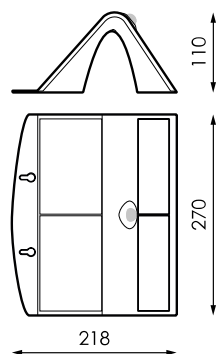

Photométrie



Info 

Batterie remplaçable dans les modèles 3,2W et 6,8W