



Spécifications (Luminaires de la série)



	Isolation électrique	CCI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Atténuation	Non

	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Gris
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	80cromatica
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	90x116mm
---	-------------------	----------

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1145lm
--------------	------------------	--------

	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
---	----------------------	------------------


	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
---	----------------------	------------------

	CEE Classificatio no énergétique	A+
---	---	----

Les références

	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
476737	12W	$\geq 0,5$	1145lm	5000K	90x116mm

Dimensions

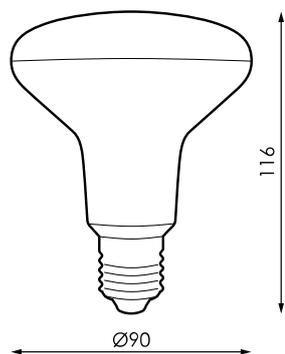

Photométrie