Tanek Arq
478281

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Aplicaciones

Monumentos

Recintos feriales

Fachadas

Edificios históricos

Espacios culturales

Tanek Arq
478281

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Intensidad (A)	1.400mA
Factor de potencia (Cos fi)	0.98
Número de leds	12
Regulación	No
IP Índice de estanqueidad	IP67
IK Protección contra impactos	IK10
Color cuerpo	9007
Cuerpo	FE
Temperatura de color	4.000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	S093L0P

Dimensiones	215x140x120mm
Peso	1.8Kg
Resistencia al Viento	0,018m2
Temp. de funcionamiento	-40~+40°C
Protección sobretensiones	Si
Flujo luminoso (lm)	6.247lm
Aislamiento eléctrico	CI
Vida útil	L90B10>200.000h

Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

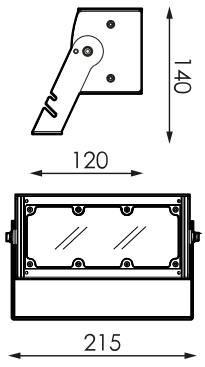

Referencias

478281	52 máx.	1400mA	6.892lm	6.247lm	12	TAAQ-S093L0P	No

Tanek Arq
478281

PRILUX

Fotometría

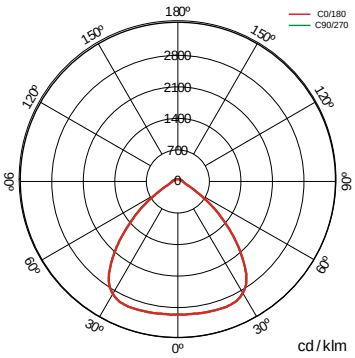

Bajo Pedido

K
>70 3.000K
>70 5.000K
>80 3.000K
>80 4.000K
>90 4.000K

Tanek Arq
478281

PRILUX

Accesorios

480246

ACCES. PARALUMEN REJILLA TANEK ARQ

480253

ACCES. PARALUMEN VERTICAL TANEK ARQ

480307

ACCES. CONECTOR 3P TANEK ARQ

480291

ACCES. CONECTOR 2P TANEK ARQ

480260

KIT CONEXION TANEK ARQ REMOTO 5M

480277

KIT CONEXION TANEK ARQ REMOTO 10M

480284

KIT CONEXION TANEK ARQ REMOTO 20M

480635

ACCES. SOPORTE BOX TANEK ARQ REMOTO

Tecnologías

Overstorm

Overstorm

La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión, la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas.

Aviso

Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria). Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte. Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.