


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



Applications

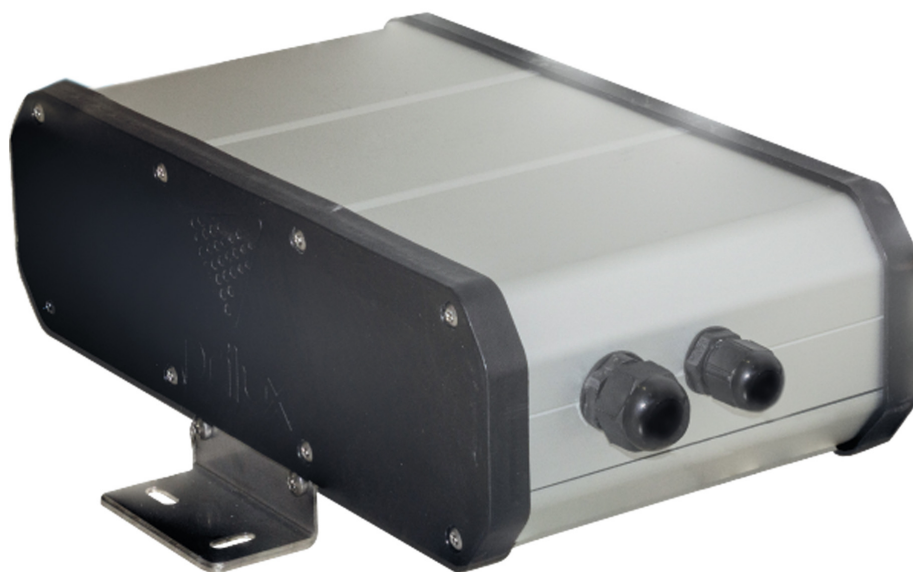

Bâtiments



Espaces culturels



Façades



Monuments



Champ de foire

Certifications




Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Atténuation	Oui
	Indice d'étanchéité IP	IP66
	IK Protection contre des impacts	IK10
	Couleur du corps	9007
	Corps	AL IAP
K	Température de couleur	RGBW
	CRI Indice de rendu des couleurs	>RGBW
	Optique	PMMA P-EX
	Débit hémisphérique supérieur	0,0%

	Dimensions	0x0x0mm
	Poids	0,001Kg
	Température de service	-
	Protection surfaces	No
	Isolation électrique	CI
	Heures de vie	L90B10>50000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.


Dimensions



Les références

	W	ϕ	ϕ_{LED}		
480062	188W	-lm	-lm	PMMA P-EX	Oui

Photométrie

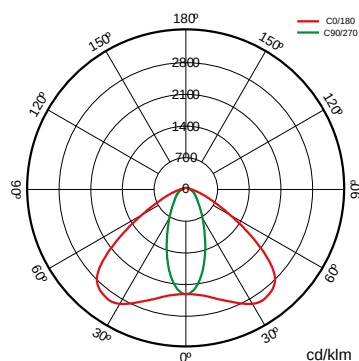

Accessoires



452670

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE



452687

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE



471428

KIT CONNEXION
HEXAGON
APPAREILLAGE

Les technologies



Temperature evacuation skin system

TESS



La technologie de traitement de surface TESS (Temperature Evacuation Skin System) est basée sur un microcompactage mécanique de la surface du matériau qui améliore la dissipation thermique, améliorant les résultats obtenus avec les traitements de surface à base de laque.