







Aplicaciones









Recintos feriales



Fachadas




Edificios históricos Espacios culturales

Tanek Arq



)mm
ii

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

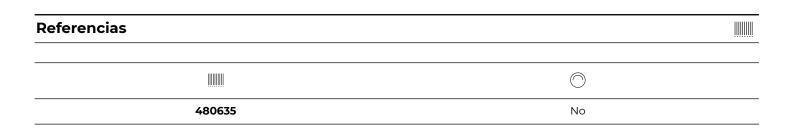





Info

î

Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria). Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte. Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.