













Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CCI
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Regulación	No


	Casquillo	E27
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	PC

K	Temperatura de color	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Ángulo de apertura	270°

	Dimensiones	65x150mm
---	--------------------	----------

ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	1502lm
--------------	----------------------------	--------

	Vida útil	(L70B50>)40.000h
---	------------------	------------------

	Vida útil	(L70B50>)40.000h
---	------------------	------------------

	CEE Clasificación energética	A+
---	-------------------------------------	----




Referencias



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
481403	15W	$\geq 0,5$	1502lm	4000K	65x150mm

Dimensiones

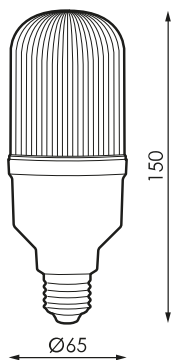

Fotometría

