



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,5$
	Atténuation	Non

	Type de bague	E27
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	4000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	270°

	Dimensions	65x65x150mm
---	------------	-------------

	Température de service	-
---	------------------------	---

ϕ_{LUM}	Flux (lm)	1 502lm
--------------	-----------	---------

	Heures de vie	(L70B50>)40.000h
	Heures de vie	(L70B50>)40.000h


	CEE Classificationno énergétique	A+
---	----------------------------------	----

Les références



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
481403	15W	$\geq 0,5$	1502lm	4000K 4000K	65x65x150mm

Dimensions

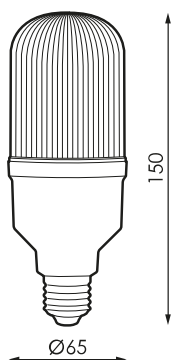

Photométrie

