Essense Tubular Led

481410

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Aislamiento eléctrico	CI
Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Factor de potencia (Cos fi)	≥0,5
Regulación	No

Casquillo	E27
IP Índice de estanqueidad	IP20
Color cuerpo	Blanco
Difusor	PC-O
Cuerpo	PC

Temperatura de color	5000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	270°

Dimensiones	65x65x150mm

Temp. de funcionamiento	-

Flujo luminoso (lm)	1.563lm

Vida útil	(L70B50>)40.000h
Vida útil	(L70B50>)40.000h

CEE Clasificación energética	A+

Essense Tubular Led

481410

PRILUX

Referencias

	W	φ	ϕ_{LUM}	K	
481410	15W	≥0,5	1563lm	5000K 5000K	65x65x150mm

Dimensiones

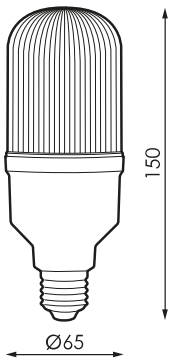

Fotometría