
















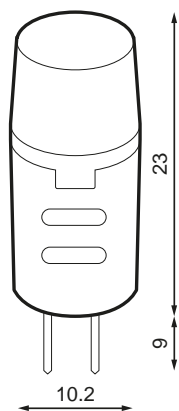


Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	Casquillo	G9
	IP Índice de estanqueidad	IP20
K	Temperatura de color	5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	240°
	Dimensiones	7x5x60mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	367lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h
	CEE Clasificación energética	F

Referencias 				
	W	ϕ_{LUM}	K	
482639	4W	367lm	5.000K	7x5x60mm

Dimensiones 



Fotometría 