

















Spécifications (Luminaires de la série)

	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Type de bague	G9
	Indice d'étanchéité IP	IP20
K	Température de couleur	5.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	240°
	Dimensions	7x5x60mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Flux (lm)	367lm
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
	CEE Classificatio no énergétique	F

Les références 

	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
482639	4W	367lm	5.000K	7x5x60mm

Dimensions 

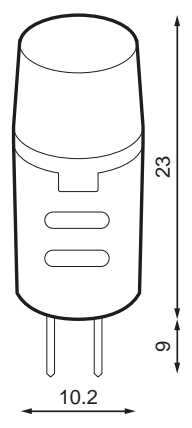

Photométrie 