Tubular Mini Smart

482691

PRILUX

Especificaciones (Luminarias de Serie)

Tensión (V)	230V
Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Regulación	No
Casquillo	E14
IP Índice de estanqueidad	IP20
Temperatura de color	3.000K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Ángulo de apertura	360°
Dimensiones	15x65mm
Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
Flujo luminoso (lm)	421lm
Vida útil	(L70B50>) 25.000h
CEE Clasificación energética	F

Tubular Mini Smart

482691

PRILUX

Referencias

	W	Φ_{LUM}	K	
482691	4,5W	421lm	3.000K	15x65mm

Dimensiones

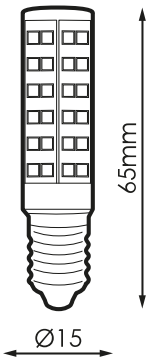

Fotometría