



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CCII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	$\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL
K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	> 80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	Ø90x18mm
	Position de montage	Empotrado Techo
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	338lm
	Heures de vie	(L70B50>)35.000h
	Heures de vie	(L70B50>)35.000h

Les références




	W	ϕ_{LUM}	K				
482820	6W	338lm	3000K	>80	Blanc	Ø90x18mm	Non

Dimensions



Photométrie

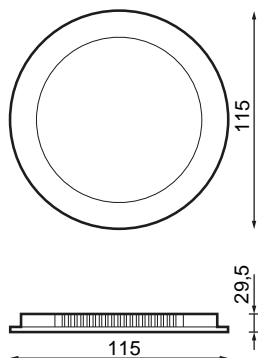

Sur demande



Kit d'urgence 1h (Sauf 24W)



Règlement 1-10V

Solutions

S



Pack CTE

la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack BLUETOOTH

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.



Vous avez

la description

Necesita driver DALI

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es