Breno Sq
483070

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	230V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	IP40
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	AL

Température de coleur	3000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	120°

Dimensions	120x120x18mm

Température de service	-

Flux (lm)	511lm

Garantie	3garantia
Heures de vie	(L70B50>)35.000H

Breno Sq
483070

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
483070	9W	511lm	3000K	>80	Blanc	120x120x18mm	Non

Dimensions

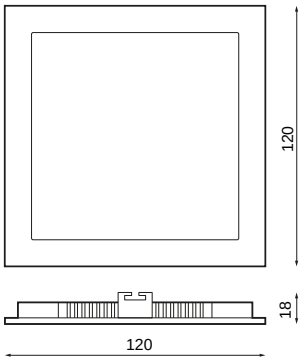

Photométrie

Breno Sq
483070

PRILUX

Solutions

S

Pack CTE

la description

Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.

Pack SALLES

la description

Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.

Pack BLUETOOTH

la description

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via une APP gratuite qui nous offre le contrôle de la régulation du débit, de la couleur, de la configuration de la scène, du comportement lié aux horaires.

Vous avez

la description

Nécessite un pilote DALI

Vous avez

la description

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es