



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,9
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Cinzentos
	Material Difusor	PC-O
	Corpo	PC

K	Temperatura de cor	4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	100°

	Dimensão	160x160x62mm
---	-----------------	--------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---


	Fluxo (lm)	942lm
---	-------------------	-------

	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K					
483353	12W	942lm	4000K	cinza	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm

Dimensões

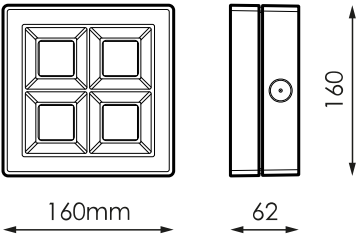

Fotometria



Informacje



Apertura magnética sin necesidad de herramientas.