



## Especificações (Luminárias da série)



	<b>Isolamento elétrico</b>	CII
	<b>Tensão (V)</b>	230V
	<b>Frequência (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Fator de Potência (Cos fi)</b>	$\geq 0,9$
	<b>Regulação</b>	Não

	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP20
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK08
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC-O
	<b>Corpo</b>	PC

	<b>Temperatura de cor</b>	3000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	100°

	<b>Dimensão</b>	160x160x62mm
--	-----------------	--------------

	<b>Temperatura de trabalho</b>	-
--	--------------------------------	---


	<b>Fluxo (lm)</b>	867lm
--	-------------------	-------

	<b>Vida</b>	(L70B50>)50.000h
--	-------------	------------------


## Referências

	W	$\phi_{LUM}$	K	$\infty$			A	
<b>483384</b>	12W	867lm	3000K	Preto	>80	(L70B50>)50.000h	100°	160x160x62mm

## Dimensões

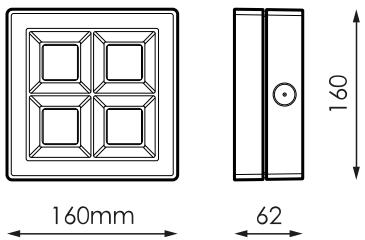

## Fotometria

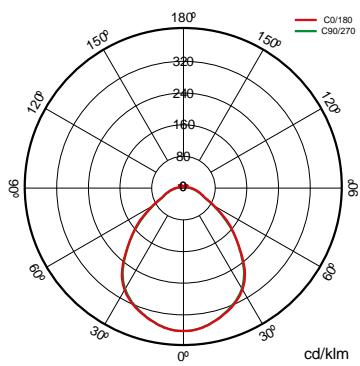

**Informacje**

(1)

Apertura magnética sin necesidad de herramientas.