



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,5
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	-
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	AL

K	Température de couleur	3000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	25°

	Dimensions	85x85x46mm
	Inclination	24°

	Température de service	-
---	-------------------------------	---

	Flux (lm)	513lm
---	------------------	-------


	Garantie	2garantia
	Heures de vie	(L70B50>)25.000H

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K				
483445	6W	513lm	3000K	>80	Blanc	85x85x46mm	Non

Dimensions

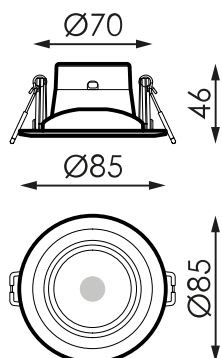

Photométrie

