



Especificações (Luminárias da série)

⚡	Isolamento elétrico	CCII
⚡	Tensão (V)	220-240V
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
⦶	Fator de Potência (Cos fi)	≥0,5
⦶	Regulação	Não

⦶	Índice de estanqueidade IP	IP20
⦶	Cor do corpo	Branco
⦶	Material Difusor	PC-O
⦶	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	4000K
⦶	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
⦶	Angulo de abertura	25°

⦶	Dimensão	Ø85x46mm
⦶	Posição de montagem	Empotrado Techo
⦶	Inclinação	24°

⦶	Fluxo (lm)	573lm
---	------------	-------


⦶	Vida	(L70B50>)25.000h
⦶	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	ϕ_{LUM}	K				
483452	6W	573lm	4000K	80cromatica	Branco	Ø85x46mm	Não

Dimensões

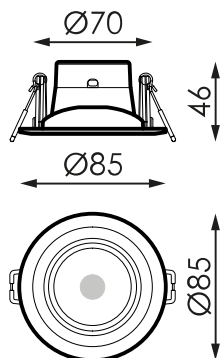

Fotometria

