




















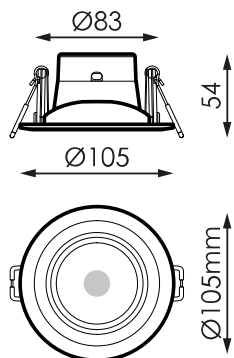
Especificaciones (Luminarias de Serie)

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | Aislamiento eléctrico | CII |
|  | Tensión (V) | 220-240V |
| Hz | Frecuencia (Hz) | 50-60Hz |
| ϕ | Factor de potencia (Cos fi) | $\geq 0,5$ |
|  | Regulación | No |
|  | IP Índice de estanqueidad | IP20 |
|  | Color cuerpo | Blanco |
|  | Difusor | PC-O |
|  | Cuerpo | AL |
| K | Temperatura de color | 4.000K |
|  | CRI Índice de repr. cromática | ≥ 80 |
|  | Ángulo de apertura | 25° |
|  | Dimensiones | Ø105x54mm |
|  | Posición de montaje | Empotrado Techo |
|  | Inclinación | 24° |
|  | Temp. de funcionamiento | -5 +35 |
| ϕ_{LUM} | Flujo luminoso (lm) | 916lm |
|  | Vida útil | (L70B50>) 25.000h |

Referencias 

|  | W | ϕ_{LUM} | K |  |  |  |  |  |
|---|----|--------------|--------|---|---|---|---|---|
| 483476 | 9W | 916lm | 4.000K | ≥ 80 | Blanco | $\phi 83$ | $\phi 105 \times 54 \text{mm}$ | No |

Dimensiones 



Fotometría 