# Norba
483483

PRILUX



## Spécifications (Luminaires de la série)

| | |
|---|---|
| **Isolation électrique** | CII |
| **Tension D`Alimentation (V)** | 220-240V |
| **Fréquence (Hz)** | 50/60Hz |
| **Facteur de puissance (Cos fi)** | ≥0,9 |
| **Atténuation** | Non |

| | |
|---|---|
| **Indice d'étanchéité IP** | IP20 |
| **IP installé Indice d'etanchéité** | - |
| **Couleur du corps** | Blanc |
| **Matériau du diffuseur** | PC-O |
| **Corps** | AL |

| | |
|---|---|
| **Température de coleur** | 3000K |
| **CRI Indice de rendu des couleurs** | >80 |
| **Angle d'ouverture** | 25° |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 140x140x85mm |
| **Inclination** | 24° |

| | |
|---|---|
| **Température de service** | - |

| | |
|---|---|
| **Flux (lm)** | 1 733lm |

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 2garantia |
| **Heures de vie** | (L70B50>)25.000H |


# Norba
483483

PRILUX

## Les références

| | W | $\Phi_{LUM}$ | K | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **483483** | 20W | 1733lm | 3000K | >80 | Blanc | 140x140x85mm | Non |

## Dimensions

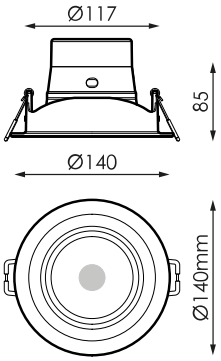


## Photométrie

