Norba
483513

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CII
Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	≥0,9
Atténuation	Non

Indice d'étanchéité IP	IP20
IP installé Indice d'etanchéité	-
Couleur du corps	Blanc
Matériau du diffuseur	PC-O
Corps	AL

Température de coleur	4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>80
Angle d'ouverture	25°

Dimensions	170x170x98mm
Inclination	24°

Température de service	-

Flux (lm)	2 856lm

Garantie	2garantia
Heures de vie	(L70B50>)25.000H

11/11/2026


Norba
483513

PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K				
483513	30W	2856lm	4000K	>80	Blanc	170x170x98mm	Non

Dimensions

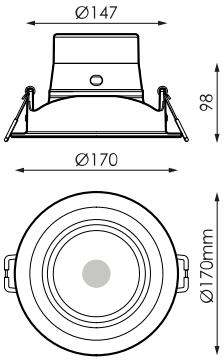

Photométrie